


PRESSACAVO PG ASSEMBLATO

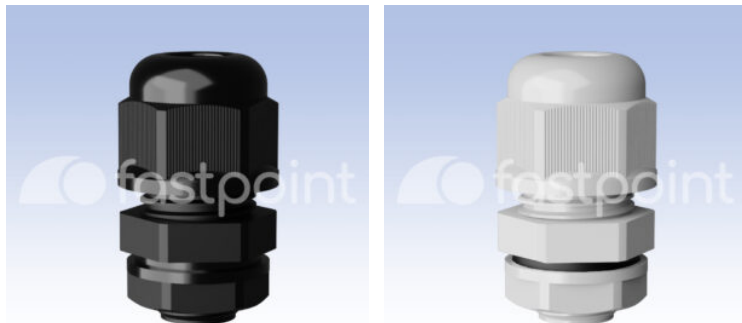

Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6

Inserto di serraggio: EPDM

Guarnizione: EPDM


Colore: vedi tabella

Autoestinguenza: V2(UL94)

Temperatura d'esercizio: -40°C ~ +105°C

Grado di protezione: IP68

Tutte le quote sono in mm

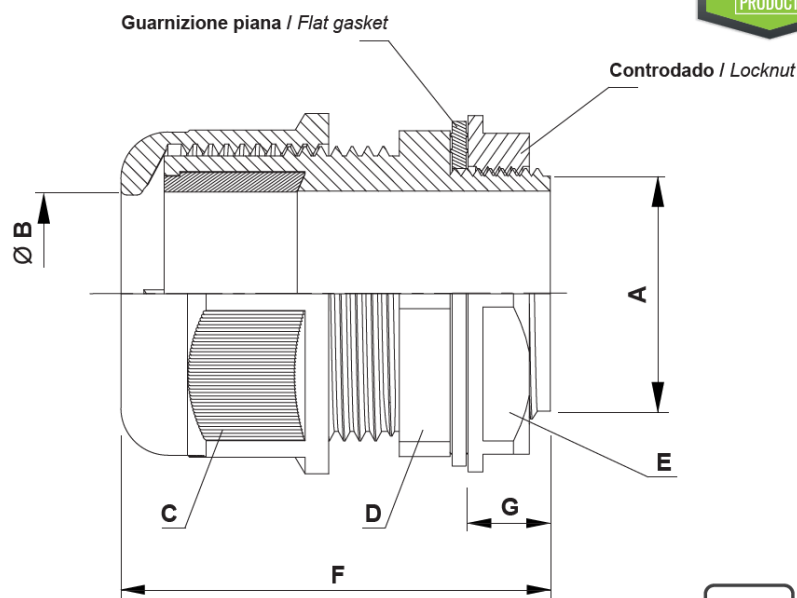

Codice	A	ØB	C	D	E	F	G	Coppia di serraggio Nm	Colore	Conf./pezzi
19269AA019005	PG7	3,0-6,5	17,0	15,7	17,3	45,5	8,2	2,3	RAL 9005	100
19269AA117035	PG7	3,0-6,5	17,0	15,7	17,3	45,5	8,2	2,3	RAL 7035	100
19270AA019005	PG9	4,0-8,0	21,9	18,7	20,7	31,2	9,2	3,5	RAL 9005	100
19270AA117035	PG9	4,0-8,0	21,9	18,7	20,7	31,2	9,2	3,5	RAL 7035	100
19271AA019005	PG11	5,0-10,0	23,9	21,8	23,3	33,3	9,2	5,0	RAL 9005	100
19271AA117035	PG11	5,0-10,0	23,9	21,8	23,3	33,3	9,2	5,0	RAL 7035	100
19272AA019005	PG13.5	6,0-12,0	27,0	23,7	26,3	36,1	10,0	6,0	RAL 9005	100
19272AA117035	PG13.5	6,0-12,0	27,0	23,7	26,3	36,1	10,0	6,0	RAL 7035	100
19273AA019005	PG16	7,0-14,0	29,9	27,0	28,8	37,5	10,2	8,0	RAL 9005	100
19273AA117035	PG16	7,0-14,0	29,9	27,0	28,8	37,5	10,2	8,0	RAL 7035	100

Codice	A	ØB	C	D	E	F	G	Coppia di serraggio Nm	Colore	Conf./pezzi
19274AA019005	PG21	13,0-18,0	35,2	32,8	33,0	43,3	12,3	9,0	RAL 9005	100
19274AA117035	PG21	13,0-18,0	35,2	32,8	33,0	43,3	12,3	9,0	RAL 7035	100
19275AA019005	PG29	18,0-25,0	45,0	42,0	41,0	47,7	12,7	11,0	RAL 9005	50
19275AA117035	PG29	18,0-25,0	45,0	42,0	41,0	47,7	12,7	11,0	RAL 7035	50
19276AA019005	PG36	24,0-32,0	61,8	51,8	52,0	55,5	15,5	15,0	RAL 9005	20
19276AA117035	PG36	24,0-32,0	61,8	51,8	52,0	55,5	15,5	15,0	RAL 7035	20
19277AA019005	PG42	31,0-41,0	72,0	51,5	60,0	66,4	20,5	28,0	RAL 9005	20
19277AA117035	PG42	31,0-41,0	72,0	51,5	60,0	66,4	20,5	28,0	RAL 7035	20