

ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 4,0 / 4,8 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

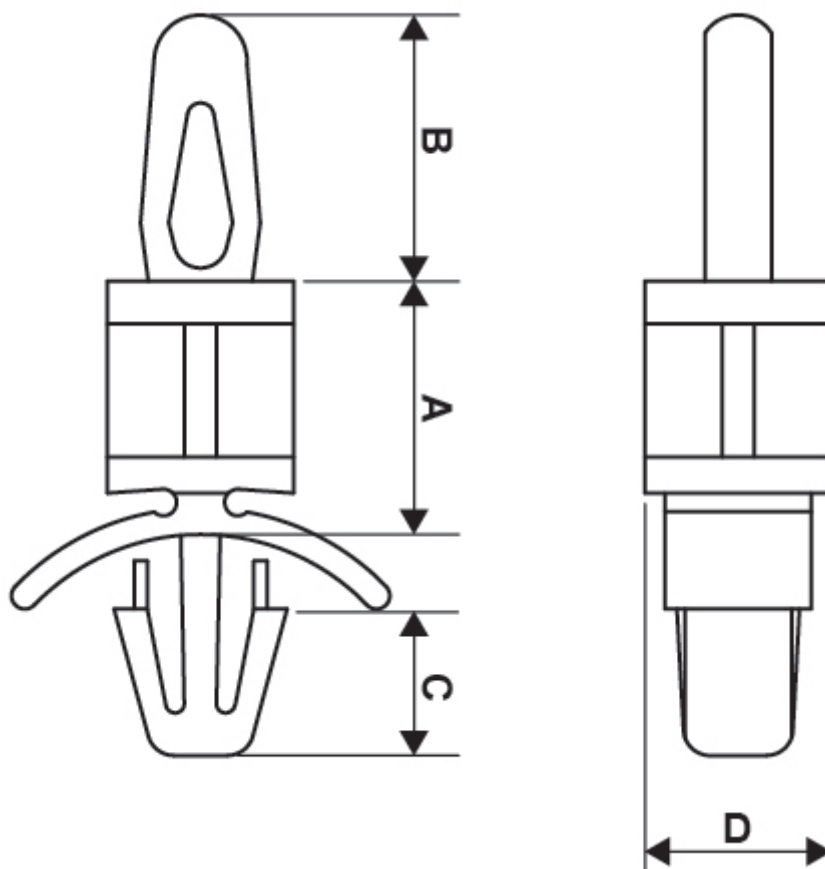

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8353AA0007.9	7,9	10,0	5,6	Ø 7,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
8353AA0009.5	9,5	10,0	5,6	Ø 7,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
8353AA0012.7	12,7	10,0	5,6	Ø 7,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
8353AA0022.2	22,2	10,0	5,6	Ø 7,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000