


KABELHALTER EINFÜHRUNG VON OBEN

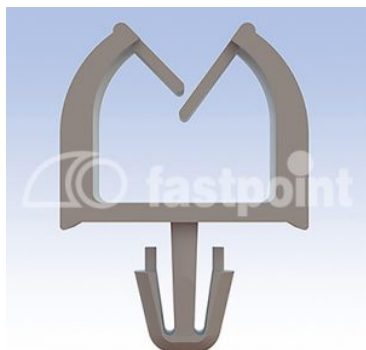

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

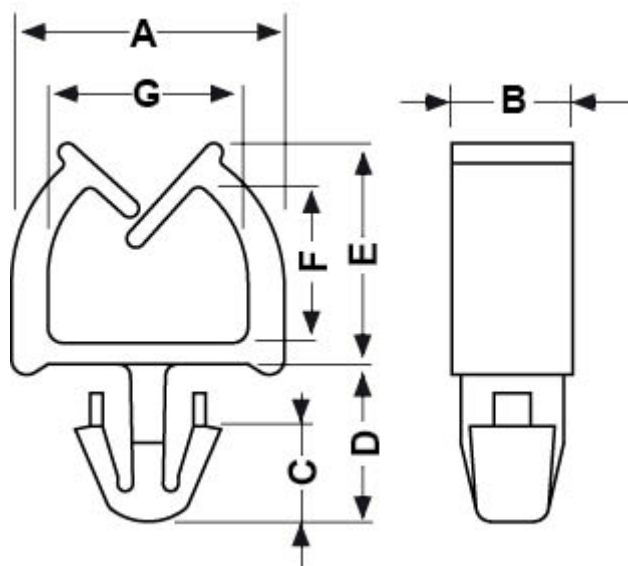

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
5729AA00	9,0	4,0	3,2	5,2	7,3	4,8	6,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6582AA00	9,0	4,0	3,4	5,3	7,3	4,8	6,6	Ø 3,0	1,6	1.000
6583AA00	9,0	4,0	2,8	4,1	7,3	4,8	6,6	Ø 3,5	1,0	1.000
6584AA00	12,0	4,0	2,8	4,8	11,5	8,5	8,8	Ø 3,5	1,0 - 1,6	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
6585AA00	9,2	4,0	2,8	4,8	7,6	5,0	6,8	Ø 3,0	1,0 - 1,6	2.000