

BRIDAS DE MARCAJE



Descripción Técnica


Material: PA66

Color: Natural

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

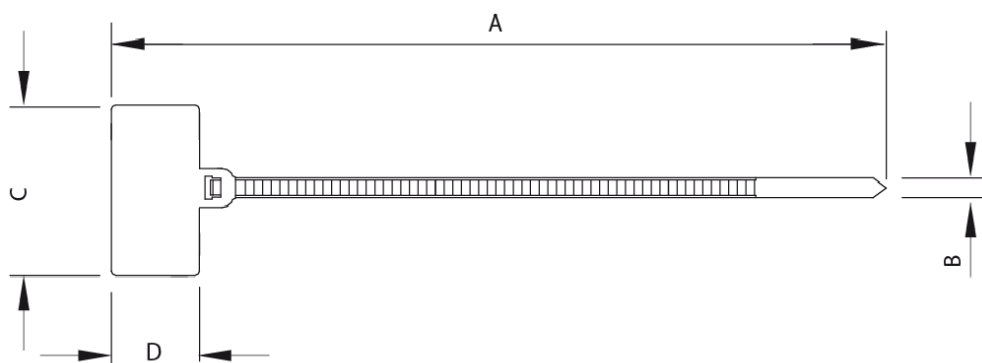

Codigo	A	B	C	D	Max cable	Carga Min. soporte (kg)	Conf./piezas
2435AA00	110,0	2,5	20,4	9,0	18,0	8,1	1.000