

CONNETTORI AD INNESTO MASCHIO ISOLATI IN POLICARBONATO



Descrizione tecnica

Materiale terminale: Rame CU-ETP 99,9% stagnato


Isolamento: Policarbonato PC

Colore: Vedi tabella

Tensione nominale: 300V max.

Temperatura d'esercizio: 125°C max.

Tutte le quote sono in mm.

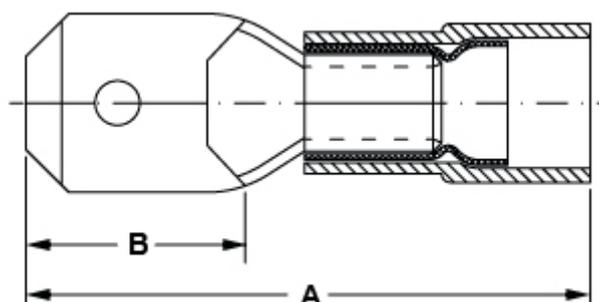

Codice	A	B	Passo	Colore	Note	Conf./pezzi
16574NA08	19,8	6,7	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	TAB 4,8 x 0,8	100
16575NA08	21,8	7,7	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	TAB 6,3 x 0,8	100
16577NA06	24,0	7,7	4,0 - 6,0	Giallo - Yellow - Gelb	TAB 6,3 x 0,8	100
16583NA04	19,2	6,5	0,5 - 1,5	Rosso - Red - Rot	TAB 2,8 x 0,8	100
16584NA04	19,8	6,7	0,5 - 1,5	Rosso - Red - Rot	TAB 4,8 x 0,8	100
16585NA04	21,8	7,7	0,5 - 1,5	Rosso - Red - Rot	TAB 6,3 x 0,8	100