

FERMACAVI E FERMATUBI – INSERIMENTO DALL’ALTO



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: Naturale

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d’esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

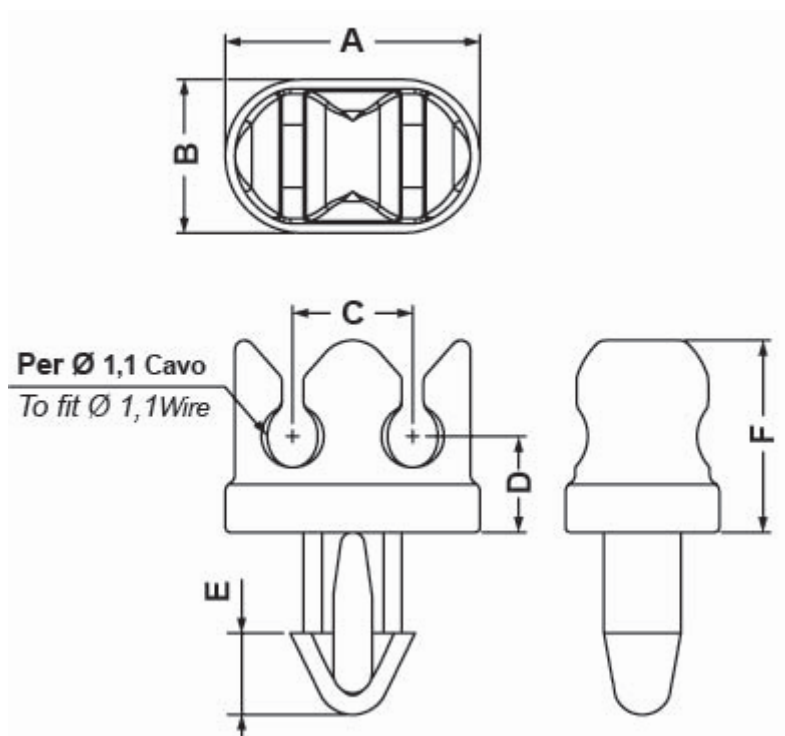

Codice	A	B	C	D	E	F	Foro	Spessore	Conf./pezzi
12473AA00	5,3	3,2	2,5	2,0	1,7	4,0	Ø 2,0	1,6 - 2,0	1.000
12474AA00	5,3	3,2	2,5	2,0	1,7	4,0	Ø 2,0	0,8	1.000