

## PIEDINI FISSAGGIO RAPIDO CON RIVETTO



### Descrizione tecnica

**Materiale piedino:** TPE


**Materiale perno:** PP

**Colore:** nero


**Autoestinguenza:** HB (UL 94)

**Temperatura esercizio:** -35°C ~ +90°C

Tutte le quote sono in mm

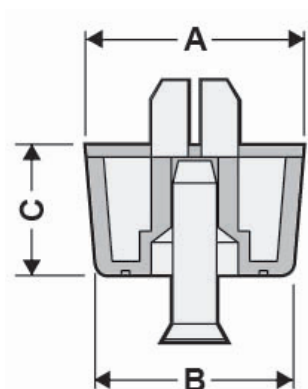

**PRIMA DELL' INSERIMENTO**  
*BEFORE INSERTION*



**DOPO L' INSERIMENTO**  
*AFTER INSERTION*

Codice	A	B	C	Foro	Spessore	Conf./pezzi
9813EA01	20,0	18,0	10,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,5	500
9814EA01	20,0	18,0	5,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,6	200
9815EA01	21,0	20,0	6,0	Ø 7,7 - 7,8	5,0 - 8,0	200
9816EA01	25,0	23,0	5,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,5	200
9823EA01	20,0	18,0	15,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,5	200
9824EA01	19,5	18,0	8,0	Ø 6,1	0,8 - 2,0	500