

## TAPPI PER INSERTI FILETTATI M4



### Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: vedi tabella

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

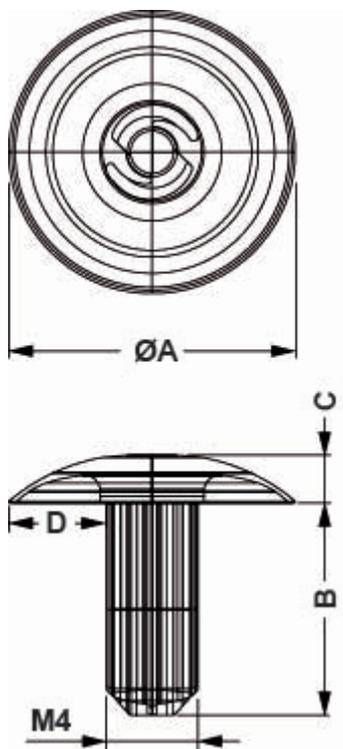

| Codice    | A    | B   | C   | D   | Colore                     | Foro | Conf./pezzi |
|-----------|------|-----|-----|-----|----------------------------|------|-------------|
| 12822AA00 | 10,0 | 7,5 | 1,7 | 3,4 | Naturale - Natural - Natur | M4   | 2.500       |

| Codice    | A    | B   | C   | D   | Colore                 | Foro | Conf./pezzi |
|-----------|------|-----|-----|-----|------------------------|------|-------------|
| 12822AA01 | 10,0 | 7,5 | 1,7 | 3,4 | Nero - Black - Schwarz | M4   | 2.500       |
| 12822AA02 | 10,0 | 7,5 | 1,7 | 3,4 | Bianco - White - Weiß  | M4   | 2.500       |
| 12822AA11 | 10,0 | 7,5 | 1,7 | 3,4 | Grigio - Gray - Grau   | M4   | 2.500       |